

Introducción:

MF700 es un lector Mifare® configurable por el usuario. Puede ser configurado para leer tarjetas Mifare® con estándar MAD1/MAD2 en una aplicación Mifare® con sistema abierto, o puede ser configurado para leer un sector de datos definido por el usuario (Non-MAD) en un sistema cerrado. Las salidas de interfaz pueden ser configuradas como salida RS-232 o como salida Wiegand, o MSR ABA TK2.

MF700 también puede ser configurado con un Lector de número ID para una comunicación de diversas unidades.

Características:

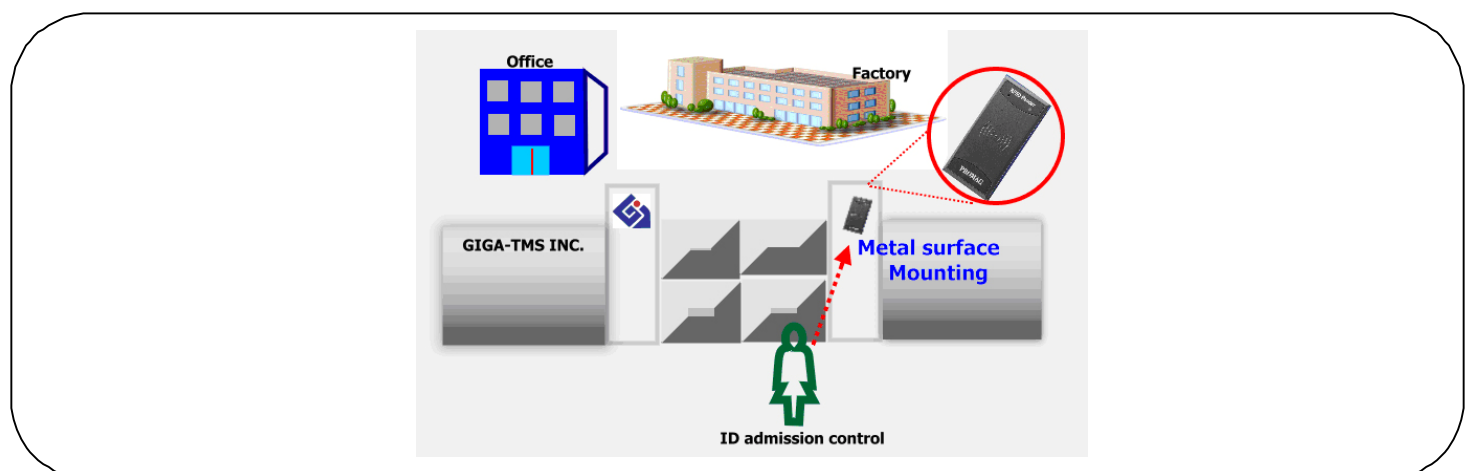
- ⌘ Se puede instalar en una superficie metálica.
- ⌘ Soporta estándar MAD1/MAD2 y configuración MAD-AID.
- ⌘ Soporta formato Non-MAD con el número de sector definido.
- ⌘ Soporta Multi Sectores.
- ⌘ Lee tarjetas estándar Mifare® 4K o Mifare® 1K.
- ⌘ Configuración el lector de número ID para aplicaciones multi-link
- ⌘ Tres interfaces de salida: Wiegand (Predeterminada), RS232 y MSR ABA TK2
- ⌘ Salida Wiegand es seleccionable desde 26 a 128 bits
- ⌘ Salida RS-232 se puede configurar con Inicio, Lectura ID y cola.
- ⌘ LED interno y buzzer configurables.
- ⌘ Resistente a entornos externos.

Aplicaciones:

- ⌘ Sistemas de control de acceso
- ⌘ Control de presencia
- ⌘ Sistema de registro de clientes
- ⌘ Servicios académicos
- ⌘ Servicios de información

Especificaciones:

Alimentación	7.5 ~ 24 Volts ⌘ A linear regulator is recommended
Interfaz	Wiegand 26 bits ~ 128bits Seleccionable RS232, MSR ABA TK2
Tipo de tarjeta	Mifare MF1 estándar para 1024 / 4096 bytes
Rango máximo lectura	Hasta 50 mm con tarjeta MFA01 en condiciones favorables
Frecuencia	13.56 MHz estándar
Formato tarjeta	MAD1 / MAD2
Audio / Visual Indicación	LED interno and Buzzer
Dimensiones	83(L) x 47 (W) x 16(D) mm
Material	ABS
Ambiente	Temperatura soportada 0 °C ~ +60 °C Humedad relativa 10~90%


Kimaldi Electronics

Ctra. Rubí 292 B Pol. Ind. Can Guitard
08228 - Terrassa (Barcelona) Spain
Tel. 937 361 510 Fax. 937 361 511
kimaldi@kimaldi.com
www.kimaldi.com

Kimaldi Lusa

portugal@kimaldi.com

Kimaldi Mexico

mexico@kimaldi.com

Kimaldi France

france@kimaldi.com