

CONTROLADOR DE ENTRADAS Y SALIDAS SECURE I/O2




**Módulo de entrada y salida para una puerta.
Compacto y Seguro**

- Secure I/O 2 proporciona control de puerta seguro vía comunicación encriptada cuando se combina con otros dispositivos Suprema.
- Su diseño ultra compacto permite el uso en diferentes ambientes de instalación

ESPECIFICACIONES

Interfaz	Comunicación	RS485
	Entradas	2xTTL
	Relevador	1 x Forma C
Hardware	Alimentación	12 VDC(100mA)
	Temperatura de operación	-20C° a 60C°
	Dimensiones	36 x 65 x 18 mm (Ancho x Alto x Profundidad)

CONFIGURACIÓN

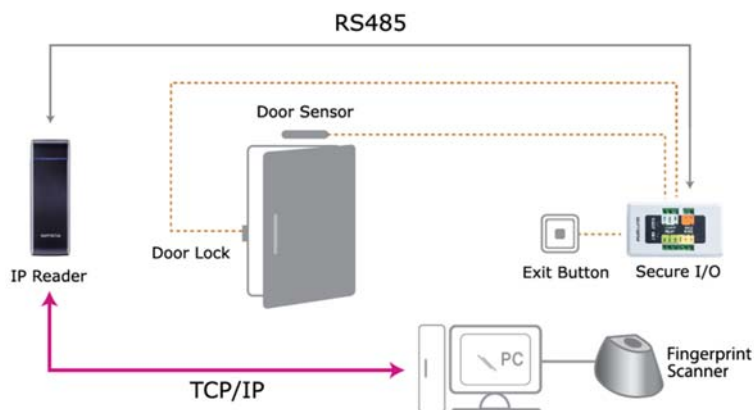

*Compatible solamente con software Biostar 2