


## LECTOR DE PROXIMIDAD KIMALDI RD125K

Lector de proximidad con rango de lectura de hasta 10 cm. Ideal para integradores por su tamaño, configuración y las distintas opciones de encapsulado y conectividad.

- Bajo coste.
- Tamaño reducido.
- Rango de lectura: de 7 a 10 cm.
- Carcasa de plástico estanca con pines de conexión o cable de conexión.
- Ideal para **integración**.
- **Configuración**
  - Monolectura. Una única lectura hasta que el tag ha salido del campo.
  - Multilectura. Verificación que un tag o tarjeta sigue en el campo realizando multiples lecturas.

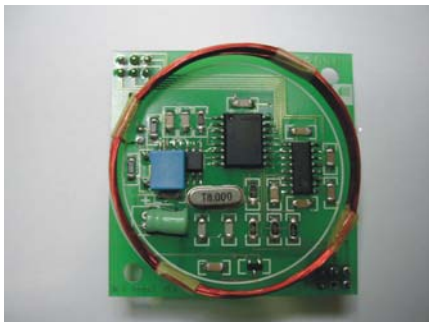

- **Comunicaciones:** serial ASCII RS-232, serial TTL , clock and data mag stripe.
- **Fabricación OEM para integradores.** Posibilidad de tamaño y configuración según demanda.

### Kimaldi Electronics

Crta. Rubí 292 B Pol. Ind. Can Guitard  
08228 - Terrassa (Barcelona) Spain  
Tel. 937 361 510 Fax. 937 361 511  
kimaldi@kimaldi.com

Kimaldi Lusa [portugal@kimaldi.com](mailto:portugal@kimaldi.com)

Kimaldi Mexico [mexico@kimaldi.com](mailto:mexico@kimaldi.com)

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

---

<b>Voltaje:</b>	5 VDC +/- 10%.
<b>Consumo aprox.:</b>	30 mA.
<b>Interfaz:</b>	Clock/Data (magstripe pista 2), serial ASCII (RS-232), serial TTL.
<b>Frecuencia:</b>	125 KHz
<b>Formato:</b>	64 bits, código Manchester
<b>Distancia lectura:</b>	De 7 a 10 cm.
<b>Transponder:</b>	sólo lectura.
<b>Dimensiones:</b>	Encapsulado 49x49x10 mm
<b>Peso:</b>	43 gr. aprox.

### **Kimaldi Electronics**

Crta. Rubí 292 B Pol. Ind. Can Guitard  
08228 - Terrassa (Barcelona) Spain  
Tel. 937 361 510 Fax. 937 361 511  
kimaldi@kimaldi.com

**Kimaldi Lusa** [portugal@kimaldi.com](mailto:portugal@kimaldi.com)

**Kimaldi Mexico** [mexico@kimaldi.com](mailto:mexico@kimaldi.com)