



TATTOO RW



A IMPRESSORA PARA CARTÕES REGRAVÁVEIS

A Tattoo RW é a solução definitiva para seus crachás e cartões que exigem atualizações regulares. Com a Tattoo RW, seus cartões são atualizados sempre que necessário, sejam eles cartões de fidelidade, com o número atualizado de pontos, cartões de afiliação com detalhes da subscrição ou crachás de visitantes com dados pessoais.

FLEXIBILIDADE


- Com a Tattoo RW, você pode fornecer, instantaneamente, um novo cartão sempre que for preciso!
- O ciclo apagar/escrever é extremamente rápido e você pode apagar, codificar e reimprimir novos dados em questão de segundos.

UMA SOLUÇÃO COM ÓTIMO CUSTO-BENEFÍCIO

- Essa tecnologia de regravação não exige fita, o que resulta em uma economia valiosa.
- Um mesmo cartão pode ser apagado, alterado e impresso novamente até 500 vezes.

FAVORÁVEL AO MEIO AMBIENTE

- A Tattoo RW adere ao desenvolvimento sustentável. Ela usa cartões regraváveis e não exige fitas.
- Ela elimina a necessidade de jogar fora seus cartões a cada vez que você precisar atualizá-los: basta apagar e reimprimir os dados atualizados nos cartões existentes!

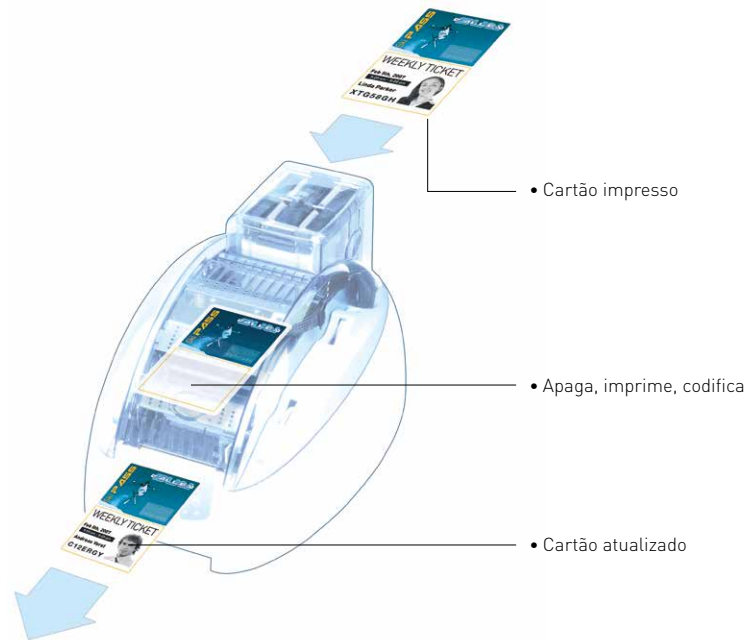

• Cartão impresso

• Apaga, imprime, codifica

• Cartão atualizado

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS / Especificações técnicas completas em www.evolis.com

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Imprime e apaga com tecnologia térmica diretamente em material regravável.
- Área máxima de impressão: 48 mm x 76 mm (1,89 x 2,99 polegadas)
- Cabeçote de impressão de 300 ppp (11,8 pontos/mm) para impressão de primeira qualidade
- 16 MB RAM
- Bandeja de alimentação destacável com capacidade para 100 cartões (0,76 mm - 30 mil)
- Bandeja de saída destacável com capacidade para 15 cartões (0,76 mm - 30 mil)
- Painel de controle com 1 botão e 4 LEDs
- Corpo branco, tampa na cor azul brilhante

DESEMPENHO DE EXCLUSÃO E IMPRESSÃO DE DADOS

- 8 segundos (manual)
- 12 segundos (alimentador de cartões)
- Codificação magnética ISO de 3 faixas: 4 segundos por cartão

INTERFACES

- USB 1.0 (1.1, 2.0 e 3.0), cabo incluído
- Ethernet

GESTÃO E ESPECIFICAÇÕES DO CARTÃO

- Inserção e entrega de cartões manuais ou inserção pelo alimentador de cartões e entrega na bandeja de saída removível
- Modo automático: selecionar um cartão do alimentador, se não houver um cartão inserido manualmente
- Espessura do cartão: 0,5 a 0,76 mm (20 a 30 mil)
- Tipos de cartão: material regravável termocrômico
- Mitsubishi Black & Blue
 - Ricoh, mediante solicitação
 - Outros materiais, mediante solicitação e validação
- Formato de cartão: CR-80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)

OPÇÕES DE CODIFICAÇÃO

- Codificador de fita magnética HiCo/LoCo ISO 7811 ou JIS2
- Unidade de codificação sem contato ISO14443A e B, MIFARE, DESFire (conexão USB)

PLATAFORMAS SUPORTADAS

- Windows® (32/64 bits): XP SP3, Vista, W7, W8, W10

INTERFACE

- USB & Ethernet (USB cable supplied)

TAMANHO E PESO

- Dimensões (Altura x Largura x Profundidade):
 - Sem bandeja de saída: 166 x 187 x 290 mm
 - Com bandeja de saída: 166 x 187 x 368 mm
- Peso: 2,4 kg

GARANTIA

- 2 ano (impressora e cabeçote de impressão) limitada a 15.000 inserções de cartão¹

¹ Garantia sujeita à observância das condições específicas e uso das fitas Evolis High Trust®. Uma inserção é equivalente a imprimir um cartão em um dos lados, ou codificá-lo.